

Datasheet Panozon Dual

Com tecnologia avançada e controle automatizado dos parâmetros da água, o Panozon Dual foi desenvolvido para proporcionar mais praticidade, segurança e eficiência no tratamento da piscina. Seu sistema inteligente realiza a dosagem automática de cloro com controle real da geração, possibilitando o ajuste da produção conforme a necessidade para manter níveis ideais de desinfecção com maior precisão e menor intervenção do usuário.

O equipamento integra em uma única solução a geração de cloro e a tecnologia de ozônio. O ozônio auxilia no tratamento, aumenta a vida útil do gerador de cloro e deixa a água mais natural.

Para garantir máximo desempenho, o Panozon Dual conta com sensores inteligentes de monitoramento, incluindo sensor de temperatura, sensor de geração de ozônio e sistema de proteção por sobrecorrente. Além disso, possui função de autolimpeza da célula eletrolítica, reduzindo o acúmulo de incrustações e minimizando a necessidade de manutenção periódica.

Benefícios do Panozon Dual

- Dosagem automática e inteligente de cloro, com regulação real de geração
- Controle remoto pelo aplicativo
- Mais conforto para olhos, pele e cabelos
- Mais saúde e segurança para a família

Sobre o equipamento



Panozon Dual

Dimensões (C x L x A): 32,0 x 23,0 x 15,0cm

Voltagem: 220VAC / 24VDC - fonte inclusa 220VAC para o ozônio e 24VDC para o cloro

Frequência: 50/60 Hz

Grau IP: 54

Modelo	Peso	Piscina não aquecida	Piscina aquecida	Potência*	Cloro (g/h)**
Panozon Dual 10	3,0 kg	0 a 30.000 litros	0 a 21.000 litros	40W	10g/h
Panozon Dual 15	3,0 kg	30.000 a 50.000 litros	21.000 a 40.000 litros	76W	15g/h
Panozon Dual 20	3,0 kg	50.000 a 70.000 litros	40.000 a 56.000 litros	90W	20g/h

*A potência pode variar de acordo com o nível selecionado de geração de cloro e da salinidade da água


**Capacidade considerando 8 horas de produção e sem aquecimento.

Quantidade de sal recomendada

3 a 4,5 g/L


Datasheet Panozon Dual

Esquema do equipamento

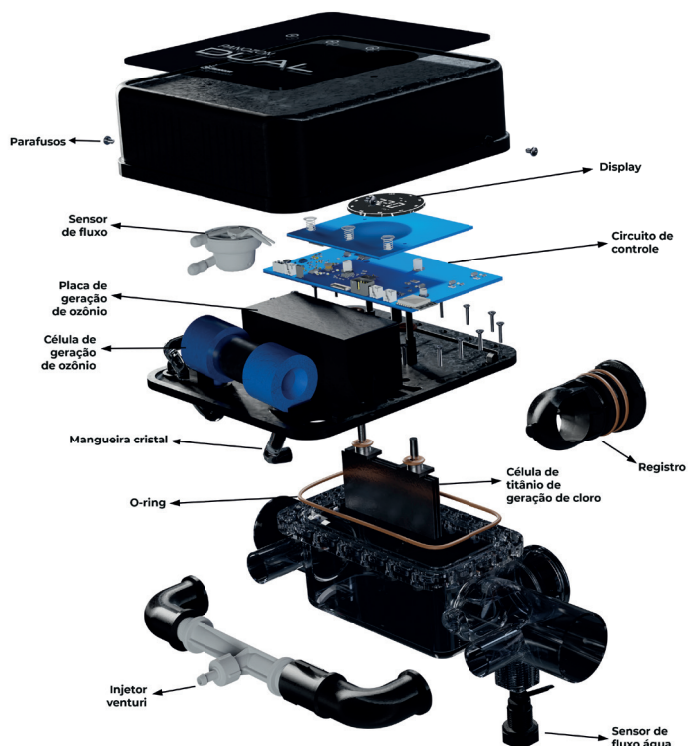

Face do aplicativo

Página inicial

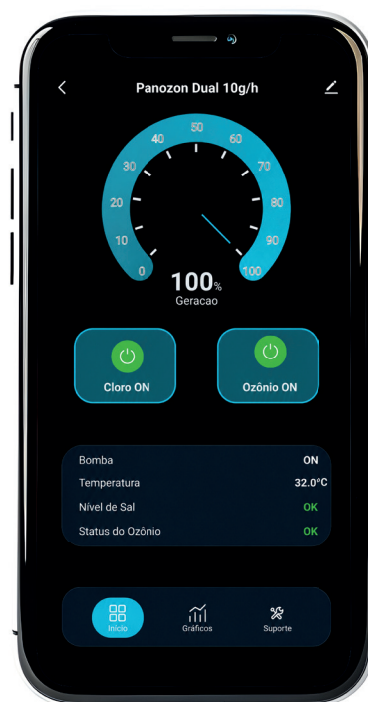

Esquema de instalação

